

**elasztikus talajok**  
beltéri 2 STANDARD / SOFT NL 4 SOFT / PRO 6 LINO  
kültéri 8 TEAM ECO 10 SPORT GYÉPTÉGLA FÚTÉSI RENDSZERE 11 SPRINT


## **sportpdlók**

alap 12 COLOR / purCOLOR 14 COLOR PUZZLE / purCOLOR PUZZLE  
speciális 16 SSB compact 18 CONCEPT

**biztonsági talajok lőterek  
számára**

20 SSB 30 22 EUROFLEX shooting 24 EUROFLEX G

# tartalom

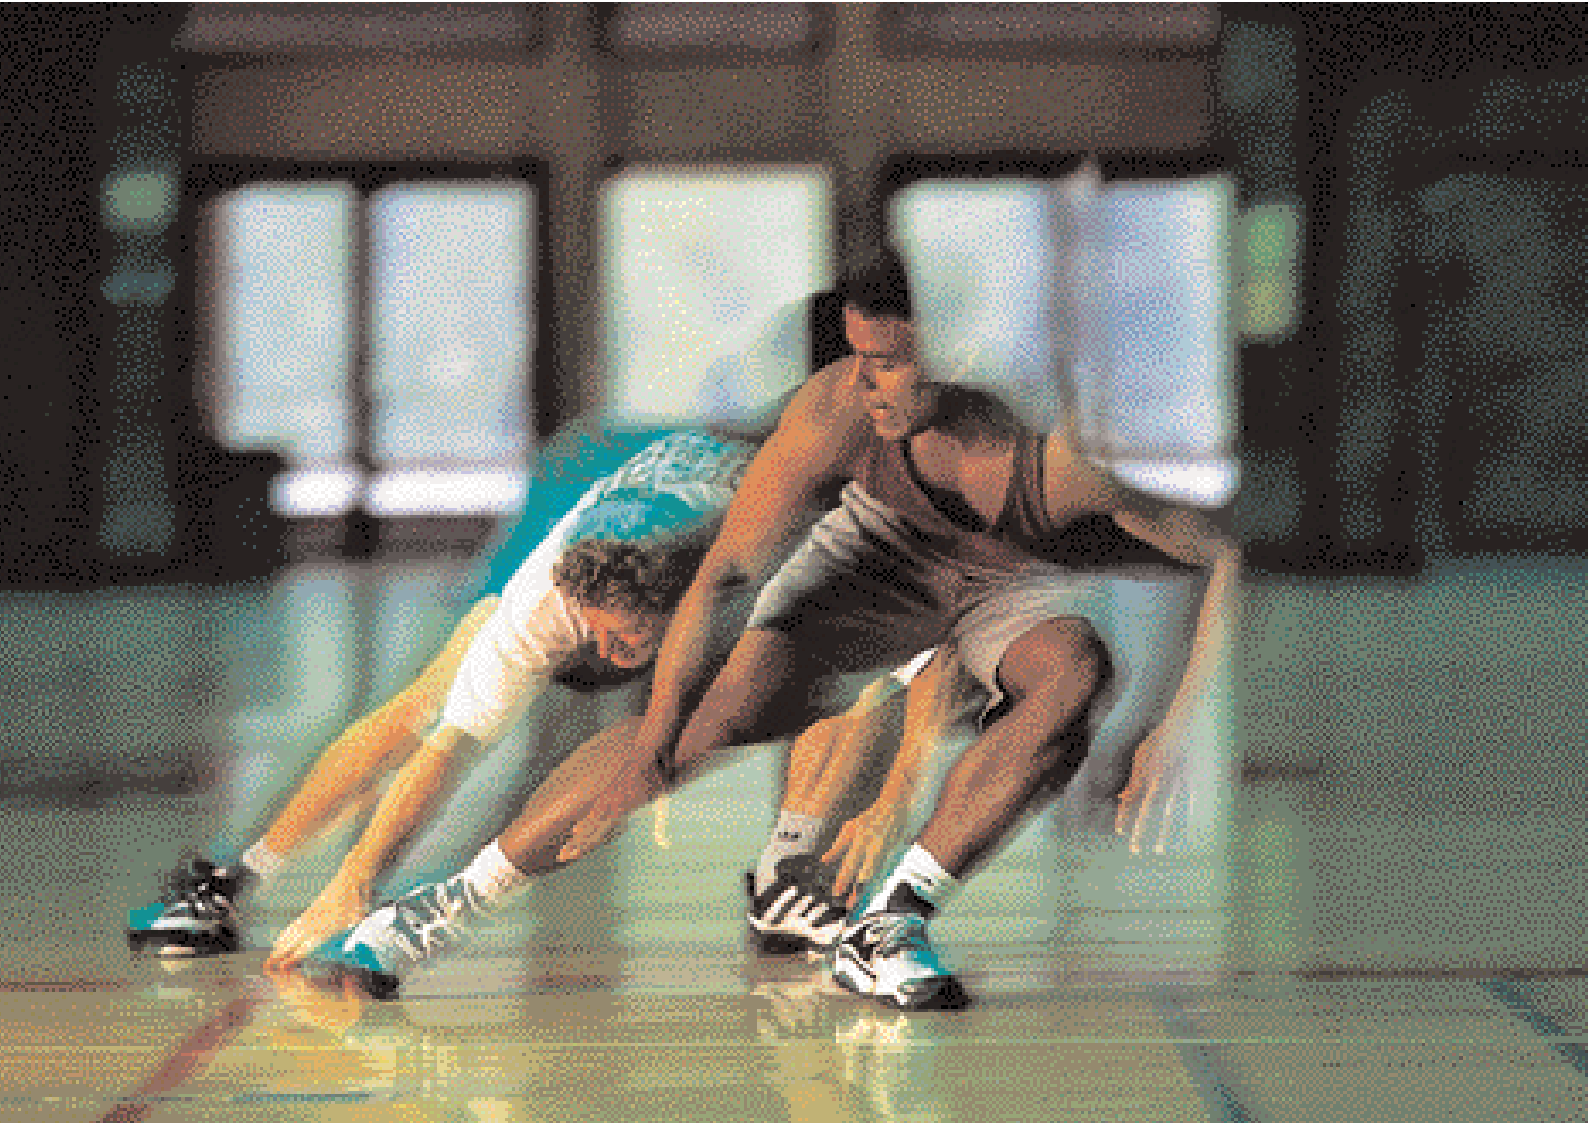




# STANDARD / SOFT NL

**a biztonság** és a teherbírás az elasztikus talajokkal szemben támasztott legfőbb követelmény a beltéri sporttalaj-rendszerek esetében. A röplabda, kézilabda, kosárlabda és tollaslabda céljára használt, többfunkciójú csarnokok esetében a Sportec® STANDARD és a Sportec® SOFT NL mindig jó választás. Biztonságot nyújtanak az alapoknál, és elősegítik a maximális teljesítményt az edzések és versenyek során. Mivel bármely padló számára az ember a legjobb tesztelő.

A finom gumiszemcsék poliuretán elasztomerrel nagyfokú stabilitást, rugalmasságot, kiváló labdapattanási tulajdonságot és sikereséget biztosítanak a sportban. A Sportec® Soft NL a Sportec® Standard puhább változata. Biztonsági és minőségi termékeink referenciája a többéves tapasztalat.

## sokoldalú

- > nedvességtűrő
- > hangelnyelő
- > egyenletes elasztikusság
- > kiváló labdapattanás
- > megfelelő padlófűtéshez
- > újrahasznosított gumi

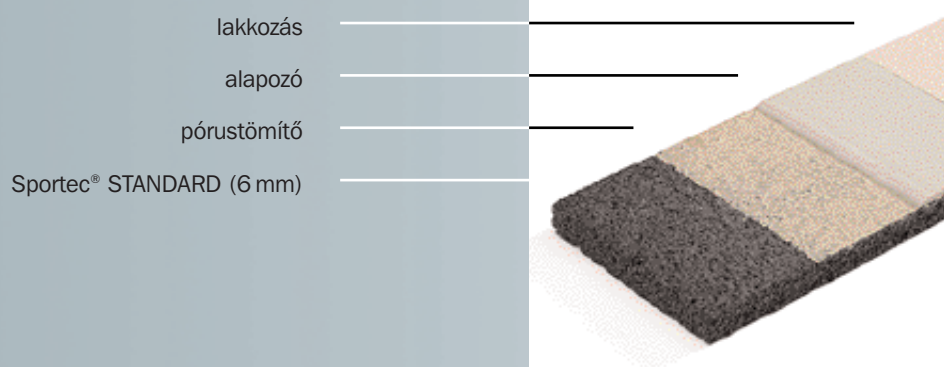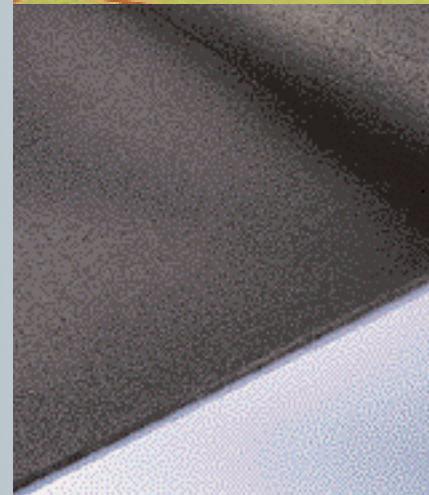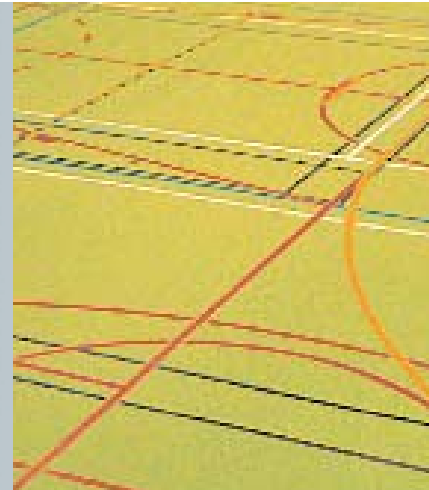

**ALAPANYAG** :: finom gumiszemcsék és újrahasznosított gumirostok, poliuretán elasztomerrel ragasztva **RELATÍV SÚRÚSÉG** :: kb. 770 kg/m<sup>3</sup>  
**ANYAGERŐSSÉG** :: 3/4/5/6/7/8/9/10/12 mm (+/- 0,3 mm) **SZÉLESSÉG** :: 1000/1500 mm (+/- 1,5%) **SZÍN** :: fekete **HÚZÓSZILÁRDSÁG** :: kb. 0,6 MPa;  
SOFT NL ca. 0,7 MPa > DIN 53571 **SZAKADÁSI NYÚLÁS** :: kb. 60%; SOFT NL ca. 70% > DIN 53571 **ENERGIACSÖKKENTÉS** :: 8 mm=27% / 10 mm=32%  
/ 12mm=35% **STANDARD DEFORMÁCIÓ** :: 8 mm=1 mm / 10 mm=1,2 mm / 12 mm=1,3 mm

# SOFT / PRO

**csak puhán.** A Sportec® Soft és a Sportec® Pro a legmegfelelőbb pillanatban képes "adni". Ez azt jelenti, hogy maximális védelmet biztosít, és megelőzi az ízületek károsodását vagy sérülését. Ezek a multifunkciós termékek alapként használhatók, főképp sportcsarnokokban és tornatermekben, a DIN 18032 szabvány 2. részének megfelelően. A Sportec® Soft és a Sportec® Pro különlegesen strapabíró és rugalmas a használat során, még fűtött padlók esetében is. A jó labdapattanási tulajdonság miatt élvezet rajta mozogni, mind a sport, mind pedig a játék során. Az alapanyag egyik kiváló tulajdonsága a puhaság, amely biztonságérzetet nyújt.




# elasztikus

- > különféle elasztikus tulajdonságok
- > kó labdapattanás
- > hangelnyelő
- > megfelelő padlófűtéshez
- > sokféle különböző használati mód
- > egyenletes elasztikusság
- > újrahasznosított gumi
- > vízálló

A válogatott szivacsgumi szemcsék és újrahasznosított gumirostok poliuretán elasztomerrel ragasztva a Sportec® Softot és a Sportec® Pro-t kiváló elasztikus alappá teszik a pontelasztikus padlók alá sportcsarnokokban.

A Sportec® Pro (a 14 mm-es Sportec® Soft változataként) megfelel a DIN 18032 szabvány 2. részének.

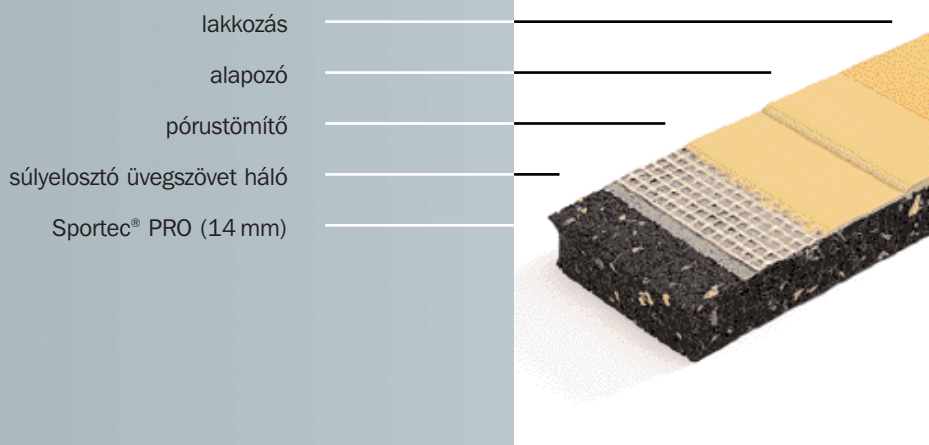

**ALAPANYAG** :: finom gumiszemcsék és újrahasznosított gumirostok, poliuretán elasztomerrel ragasztva **RELATÍV SÚRÚSÉG** :: kb. 560 kg/m<sup>3</sup> **ANYAGERŐSSÉG** :: 4/6/7/8/9/10/12 mm (+/- 0,3 mm); PRO 14 mm (+/- 0,3 mm) **SZÉLESSÉG** :: 1000/1500 mm (+/- 1,5%) **SZÍN** :: fekete, bézzsel és szürkével vegyítve **HÚZÓSZILÁRDSÁG** :: kb. 0,3 MPa > DIN 53571 **SZAKADÁSI NYÚLÁS** :: kb. 50% > DIN 53571 **ENERGIACSÖKKENTÉS** :: 8 mm=34% / 10 mm=42% / 12mm=48%; PRO mind. 52% **STANDARD DEFORMÁCIÓ** :: 8 mm=1,3 mm / 10 mm=1,8 mm / 12 mm=2,2 mm; PRO max. 2,6 mm



# LINO

**a sportcélú** linóleum padlókon, amelyek Sportec® Lino párnázott alappal rendelkeznek, az Öné lesz a kényelem. A nagyteljesítményű elastikus alapanyagot a Forbo flooringgal együttműködésben alakítottuk ki, beltéri padlórendszereknél történő használatra, amelyek tornatermi jellegű létesítményeknél, bölcsődéknél és óvodáknál találhatóak. A termék speciális PU elastomer ragasztott zártcellás gumi, amely természetes, párnázott védelmet nyújt mind a fiatal, mind pedig az idősebb játékosoknak.

A Sportec® LINO, a KRAIBURG Relastec termékportfóliójának legújabb tagja a speciális padlótermékek között. Védi a sportolók ízületeit és szalagjait, és lehetővé teszi, hogy a gyermekek úgy játsszanak, hogy ne féljenek a sérülésektől. Természetesen a Sportec® Lino emellett kiváló padló alatti fedőréteg a gyermekek tornatermi létesítményeiben.



Sportec® Lino - ideális elasztikus réteg a sportcélú linóleum padlók alá >

## pont-elasztikus

- > a rugalmasság véd a sérülések ellen
- > speciálisan sportcélú linóleum padlók alá kifejlesztve
- > kiváló minőségű elasztikus alapanyag
- > ideális bölcsődékhez, óvodákhoz és tornatermi létesítményekhez
- > könnyű telepítés
- > széleskörű alkalmazhatóság

A Sportec® Lino optimális teljesítményt nyújt egy sor alkalmazási területen. Kipróbált alapanyagokból készült, és természetes, párnázott alapja kiváló technikai tulajdonságokkal rendelkezik. Strapabíró és könnyű lefektetni. A Sportec® Lino-t külön a tornatermi padlórendszerekhez fejlesztették ki.

### MARMOLEUM-ELASTIC PADLÓRENDSZER >

márványozott linóleum

ragasztóanyag

Sportec® LINO (6 mm)




**ALAPANYAG** :: finom újrahaznosított cellás kaucsuk, poliuretánnal ragasztva **RELATÍV SÚRÚSÉG** :: kb. 600 kg/m<sup>3</sup> **ANYAGERŐSSÉG** :: 6 mm (+/- 0,3 mm)  
**SZÉLESSÉG** :: 1250 mm (+/- 1,5%) **HOSSZ** :: 20000 mm (+/- 1,5%) **SZÍN** :: antracītszürke **HÚZÓSZILÁRDSÁG** :: kb. 0,4 MPa > DIN 53571 **SZAKADÁSI NYÚLÁS** :: ca.70%>DIN53571 **HASZNÁLATI HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNY** :: -30°C között +80°C **HŐÁTADÁSI KOEFFICIENS** :: 0,06 m<sup>2</sup> K/W > ISO 8302 **FÖLDELÉSI ELLENÁLLÁS** :: 12000 MOhm > DIN 54345 T6

# TEAM ECO

**verhetetlen.** A Sportec® Team Eco kiváló gyeptéglá-alap különböző fajtájú gyeptéglák alá. Kész tekeres formájában alternatív megoldást jelent a hagyományos elasztikus és szemcsés alapok helyett, vízbázisú és feltöltött gyeptéglákkal. A Team Eco strapabíró, jó teherbírású és egyszerű: lazán lefektethető a gyeptéglá-rendszerek alá, így a gyeptéglák könnyen cserélhetők. Speciálisan kifejlesztett formula, amely megfelel az összes DIN követelménynek a feszültségrelaxáció, a labdapattanás, a vízelvezetési képesség és a környezet-kompatibilitás szempontjából (lásd a 2002. júniusi DIN V 18035 előírást).

A gumiszemcsék és PU hab speciális kombinációja miatt a Sportec® Team Eco talaj innovatív alap a mesterséges gyeptéglák alá. Jó vízáteresztés esetén elegendő nedvességet tart vissza a rendszerben, és védi a gyeptéglát a túl gyors kiszáradástól. Legyen a sport futball, gyeptéglák vagy tenis�, az erőfeszítés meghozza a gyümölcsét.

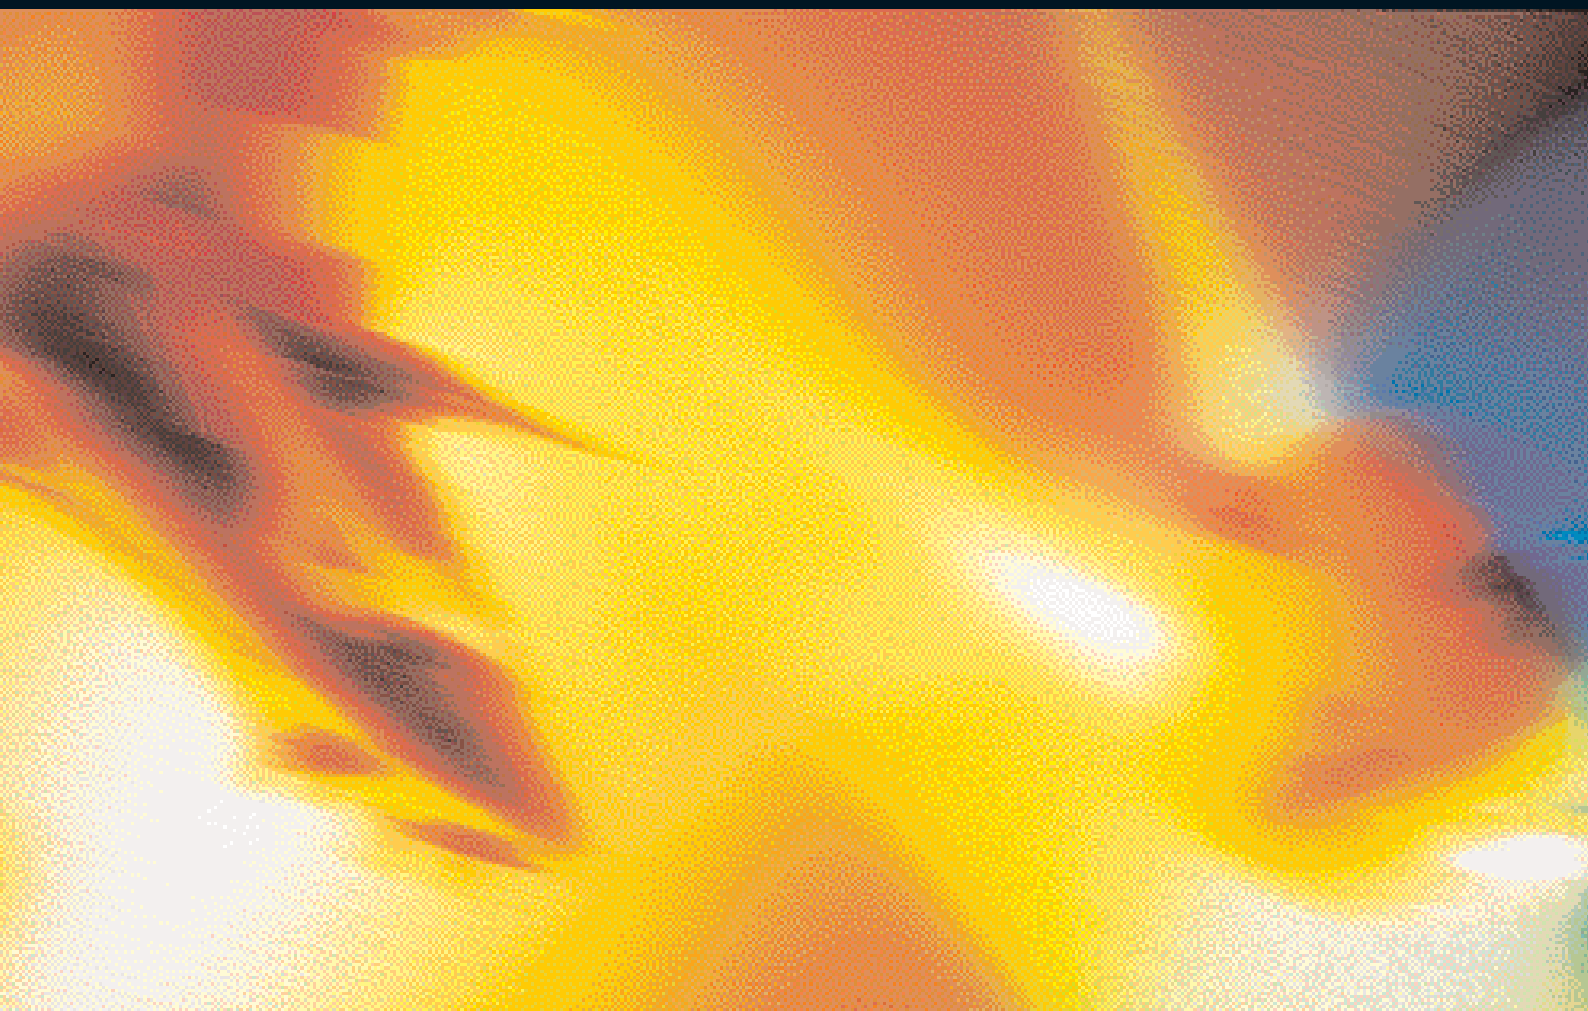



A Sportec® Tem Eco lefektethető vízbázisú mesterséges gyep téglá alá >

## strapabíró

- > hosszú ideig használható
- > egyszerű telepíteni és cserélni
- > lazán fektetett
- > vízáteresztő
- > vízvisszatartó

A szerkezet, amely speciális gumikeverékből készül, elegendő vizet tart vissza a rendszerben, így a gyep téglá nem szárad ki túl hamar. A finom szemcsés szerkezet jó labdavisszapattanást eredményez, energiaelnyelése kiváló, és jó a vízelvezetése.

Speciálisan kifejlesztett formulája kielégíti minden DIN szabványt a feszültségrelaxáció, a labdapattanás, a vízelvezetési képesség és a környezet-kompatibilitás szempontjából (lásd a 2002. júniusi DIN V 18035 előírást).

mesterséges gyep téglá (vízbázisú vagy feltöltött)

Sportec® TEAM ECO (10 mm)



**ALAPANYAG** :: Újrahasznosított (nem autó) gumi és poliuretán hab speciális keveréke, poliuretánnal ragasztva **RELATÍV SÚRÚSÉG** :: kb. 700 kg/m<sup>3</sup> **VASTAGSÁG** :: 7 / 8 / 10 / 12 / 15 mm (+/- 0,3 mm) **HOSSZ** :: 10 mm=31 m / 12 mm=26 m (+/- 1,5 mm, igény esetén más hosszúság is) **SZÉLESSÉG** :: 1500 mm (+/- 1,5%) **SZÍN** :: többszínű **HÚZÓSZILÁRDSÁG** :: kb. 0,4 MPa > DIN 53571 **SAKADÁSI NYÚLÁS** :: kb. 80% > DIN 53571



RheinEnergieStadion

RheinEnergieStadion Köln (a 2006-os Futball világbajnokság színhelye) – Sport-gyeptéglá fűtési rendszerek

# RASENHEIZSYSTEM



**belül.** Ezek a speciális gumi fűtőszőnyegek az elektromosan fűtött sportpályákhoz kiváló játékkörülményeket biztosítanak minden hőmérsékletnél. Az elasztikus szőnyegek védik és szigetelik a fűtött gyeptéglát, minimális energiafelhasználást és kiváló játékkörülményeket teremtve még a leghidegebb télben is (sikeresen használták már  $-25^{\circ}\text{C}$ -os hőmérséklet mellett is). A pálya-fűtő rendszer "intelligens" hőmérséklet-szabályozással rendelkezik, amely figyelemmel kíséri a talaj hőmérsékletét és szabályozza a hőleadást, így a hőmérsékletet pont a kívánt szinten tudja tartani, így drasztikusan csökkenti az energiaköltséget. A rendszer fenntartási költsége különösen alacsony.

A rugalmas, elektromos fűtőszőnyegeken alapuló szabadalmaztatott rendszert a németországi Zirndorfban található Greentherm® GmbH fejlesztette ki, és telepítette közösen a németországi Gunzenhausenben található Baader Konzept GmbH vállalattal és a KRAIBURG Relastec GmbH-val. Az új rendszer elnyerte a profik bizalmát: a német első osztályú focicsapat, az FC Köln az új technológiával szerelte fel új stadionját, a RheinEnergieStadium Köln-t (a 2006-os Futball világbajnokság színhelyét). Az FC Nürnberg szintén telepítette a rendszert "A" osztályú edzőpályájára Valznerweiherbe. Az SV Burghausen stadionjában szintén ezt a rendszert használják hosszabb ideje, kiváló eredménnyel.

Technikai adatok: kérésre hozzáférhetőek.



**a kiváló teljesítmény** minden formája itt kezdődik: a stabil talajon. Az utolsó pillanatokban minden várakozás ide összpontosul: Sportec® Sprint. Ez az elastikus altalaj keménységet és megbízhatóságot nyújt az atlétikai futó-vagy melegítőpályán, a streetballban és egyéb, többfunkciójú szabadtéri pályán.

A Sportec® Sprint bizonyít a hatékony és gyors telepítés során, szabadon van, csupán a kerületi részek rögzítettek. A kínált felületi alapozás, amely poliuretánból készült EPDM szemcsékkel a Sportec® Sprintet ellenállóvá teszi az olyan terheléssel szemben mint a szögek, az UV fény és a szélsőséges időjárási viszonyok.


A speciális megerősítő réteg garantálja a formastabilitást és hosszú ideig képes stabilizálni a hivatásos atléták és amatőr sportolók mozdulatait. A Sportec® Sprint ellenáll strapabíró, nem keményedik meg és nem törik meg.

PU réteg EPDM szemcsékkel

pórustömítő

középső réteg a dimenzió-stabilitás miatt

Sportec® SPRINT (10 mm)

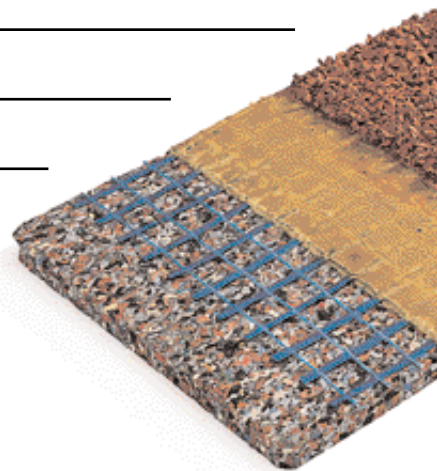

**ALAPANYAG** :: speciális gumiszemcsék poliuretán elasztomerrel ragasztva **RELATÍV SŰRŰSÉG** :: ca. 1050 kg/m<sup>3</sup> **ANYAGERŐSSÉG** :: 10 mm (+/- 0,6 mm)  
**HOSSZ** :: 6 m (+/- 1,5%, igény esetén más hosszúság is) **SZÉLESSÉG** :: 1250 / 1500 mm (+/- 1,5%) **SZÍN** :: többszínű **TERHELÉSI KEMÉNYSÉG** :: kb. 3 MPa > DIN 53577 **HÚZÓSZILÁRDSÁG** :: kb. 0,8 N/mm<sup>2</sup> > DIN 53571 **SZAKADÁSI NYÚLÁS** :: kb. 125% > DIN 53571 **HŐMÉRSÉKLET STABILITÁS** :: -30 °C bis +120 °C



# COLOR / purCOLOR

**hightech** a kikapcsolódásért és fitnesszért. Testedzés kompromisszumok nélkül. Erőfeszítés, amely eredményt hoz - az egyik legjobb tevékenység segítségével, a sporttal. Ez olyan padlót igényel, amely a személyes fitness edzéshez fenntartja, megóvja és megteremti a kellemes hangulatot. Ilyen módon a teljesítmény korlátainak legyőzése és a testedzés szilárd alapon nyugszik.

A Sportec® Color és a Sportec® PurColor finom, újrahasznosított gumi- és EPDM színes szemcsékből áll, poliuretán elasztomerrel. Csak egy komponens segítségével teljesen high-tech burkolatot nyer, bármilyen elvárás - nincs szükség komplikált, szendvicsszerű burkolatokra. Így a Sportec® Color és a Sportec® PurColor lefektetése könnyű és olcsó.

Sportec® Color - Fellner Fizioterápiás terem Oberndorfban, Ausztriában >

A Sportec® padlók különösen beválnak a fitness centerek, kiállítóterületek, vásárok, jégpályák, golfpályák, fedett gyalogos utcák és irodák belső tereiben.

Sportec® Color - Sportcentrum Essenben, Németországban >

## multifunkciós

- > nagy ütésállóság
- > szög- és csúszásállóság
- > nedvességtűrő és vízálló
- > gyors és könnyű telepítés
- > sokféle színvariáció
- > hangszigetelő
- > strapabíró
- > könnyű karbantartani
- > megfelel padlófűtéshez


Sportec® COLOR termékcsalád >

A fekete gumiszemcsék nagynyomású keveréke kibírja a maximális terhelést is. A karbantartás és tisztítás megkönnyítése kedvéért a felületet érdemes PU tömítővel kezelni használatbavétel előtt.

Sportec® purCOLOR termékcsalád >

Mind a Sportec® Color, mind pedig a Sportec® PurColor alkalmas irodákba is, ahol segítségükkel barátságos környezet alakítható ki.

**ALAPANYAG** :: finom, újrahasznosított gumiszemcsék poliuretán elasztomerrel és EPDM színes szemcsékkel, poliuretán elasztomerrel ragasztva **RELATÍV SŰRŰSÉG** :: kb. 1050 kg/m<sup>3</sup> **ANYAGERŐSSÉG** :: 5/6/8/10/12 mm (+/- 0,3 mm) **SZÉLESSÉG** :: 1500 mm (+/- 1,5%) **SZÍN** :: fekete-kék, -vörös, -zöld, -szürke, -citromsárga, -narancssárga, kék/szürke; purColor: szürke-fekete, kék-fekete, vörös-fekete **HÚZÓSZILÁRDSÁG** :: kb. 1,5 MPa > DIN 53571 **TERHELÉSI KEMÉNYSÉG** :: kb. 4 MPa bei 5 mm Stärke > DIN 53577 **SZAKADÁSI NYÚLÁS** :: kb. 90% > DIN 53571 **NYOMÁSI DEFORMÁCIÓS MODUL** :: max. 200 mm<sup>3</sup> > DIN 53516 **KEMÉNYSÉG** :: ca. 60 (+/- 5) Shore A > DIN 53505 **DVR** :: ca. 15% > DIN 53517 **TŰZVÉDELMI BESOROLÁS** :: COLOR: B 2 > DIN 4102

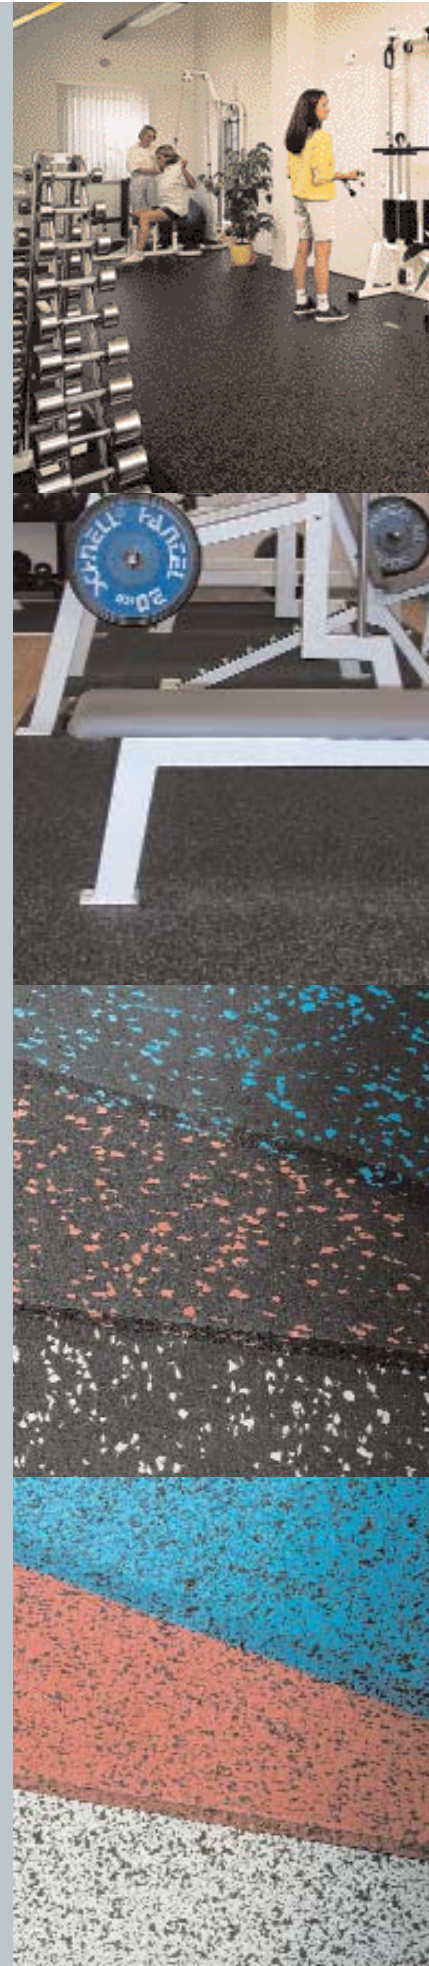

# COLOR mix it

bézs sárga zöld narancs vörös kék szürke




purCOLOR

**csak színesen!** A két változat, a Color és a purColor könnyen kombinálható kétféle egymáshoz illő színtónus használatával, lehetőséget teremtve a sokszínűsége és az egyedi megjelenésre a fitness stúdiókban, erősport-edzőtermekben és tornatermekben.



# COLOR/purCOLOR PUZZLE

**csak játékosan!** A Sportec® Puzzle padló könnyen lerakható. A Sportec® Color és a Sportec® purColor kipróbált anyagkeveréke puzzle formájában könnyen kezelhető, és ideális megoldás kisebb alapterületű helyiségek számára. A 9 mm-es puzzle szőnyeget még ragasztani sem kell. Így a kikapcsolódás a fitnesztermekben és hobbihelyiségekben már a padlónál elkezdődik, a csúszásmentes high-tech felületeknél, amelyek egyszerűek, mégis nagyszerűek.

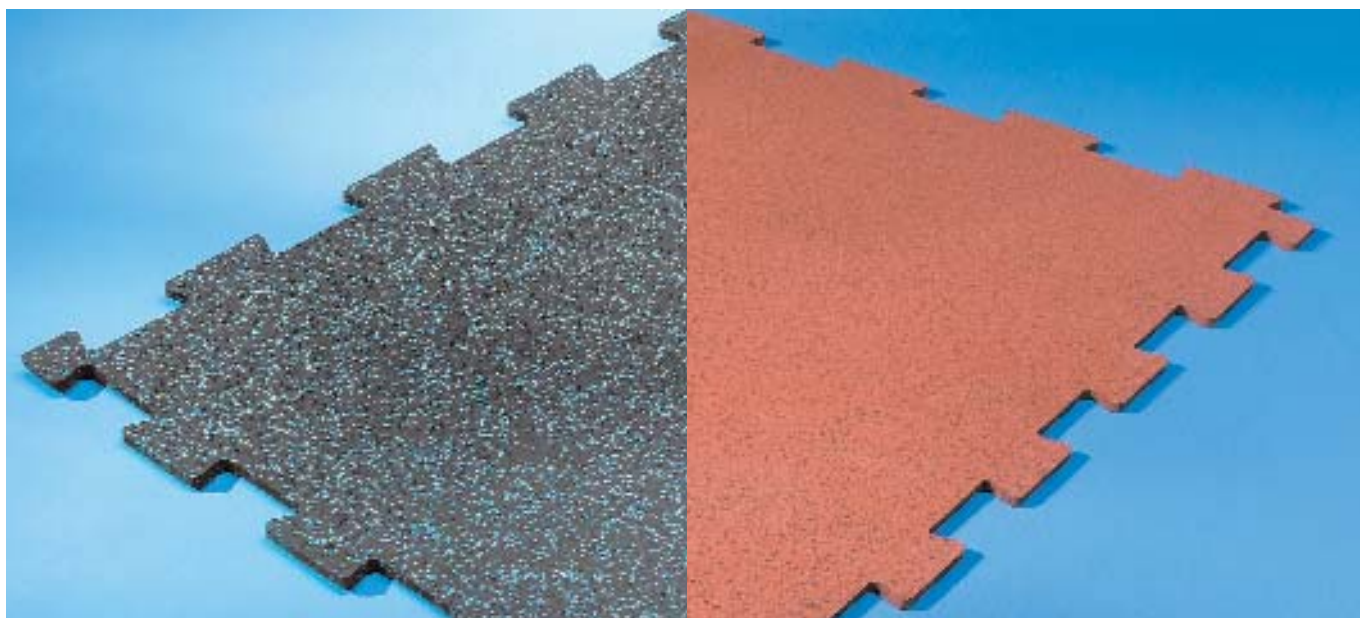


**ALAPANYAG** :: finom, újrahasznosított alapanyagú gumiszemcsék és EPDM színes szemcsék, poliuretánnal ragasztva **RELATÍV SŰRŰSÉG** :: kb. 1050 kg/m<sup>3</sup>  
**VASTAGSÁG** :: 9 mm (+/- 0,3 mm) **A SZŐNYEGEK MÉRETE** :: 148,5 x 99,8 mm **SZÍN** :: fekete-kék, -vörös, -zöld, -szürke, -citromsárga, -narancssárga, kék/szürke; purColor: szürke-fekete, kék-fekete, vörös-fekete **HÚZÓSZILÁRDSÁG** :: kb. 1,5 MPa > DIN 53571 **TERHELÉSI KEMÉNYSÉG** :: COLOR: ca. 4 MPa bei 6 mm erősségnél > DIN 53577 **SAKADÁSI NYÚLÁS** :: kb. 90%; purCOLOR: kb. 120% > DIN 53571 **KOPÁS** :: max. 200 mm<sup>3</sup> purColor: kb. 450 mm<sup>3</sup> > DIN 53516 **KEMÉNYSÉG** :: kb. 60 (+/- 5) Shore A > DIN 53505 **DVR** :: COLOR: ca. 15% > DIN 53517 **TŰZVÉDELMI BESOROLÁS** :: purCOLOR: B2 (Standard, B1 igény szerint) > DIN 4102, Teil 14 **KEREKESZÉKKEL VALÓ HASZNÁLATRA** :: állandó használatra, > DIN EN 1307: 1997-06

# SSB compact

**egyszerű** és strapabíró, elasztikus padló fitness és erősport-stúdiókba, vagy gyalogos közlekedéshez jégpályákhoz vagy golfpályákhoz. A Sportec® SSB Compact padlója szilárd gumiból van, amelyet kiváló minőségű gumikeverékekből és egy plusz színes gumi rétegből vulkanizáltak, és amely megfelel a B1 tűzvédelmi osztálynak a DIN 4102-es szabványa szerint.

Kevés olyan talaj van, amely annyira univerzális és strapabíró, mint a Sportec® SSB Compact padló: szögálló és csúszásgátló, általános védelmet biztosít az alappadlók számára a terhelés és az ütések ellen. Érezze a javuló minőséget, évről évre.

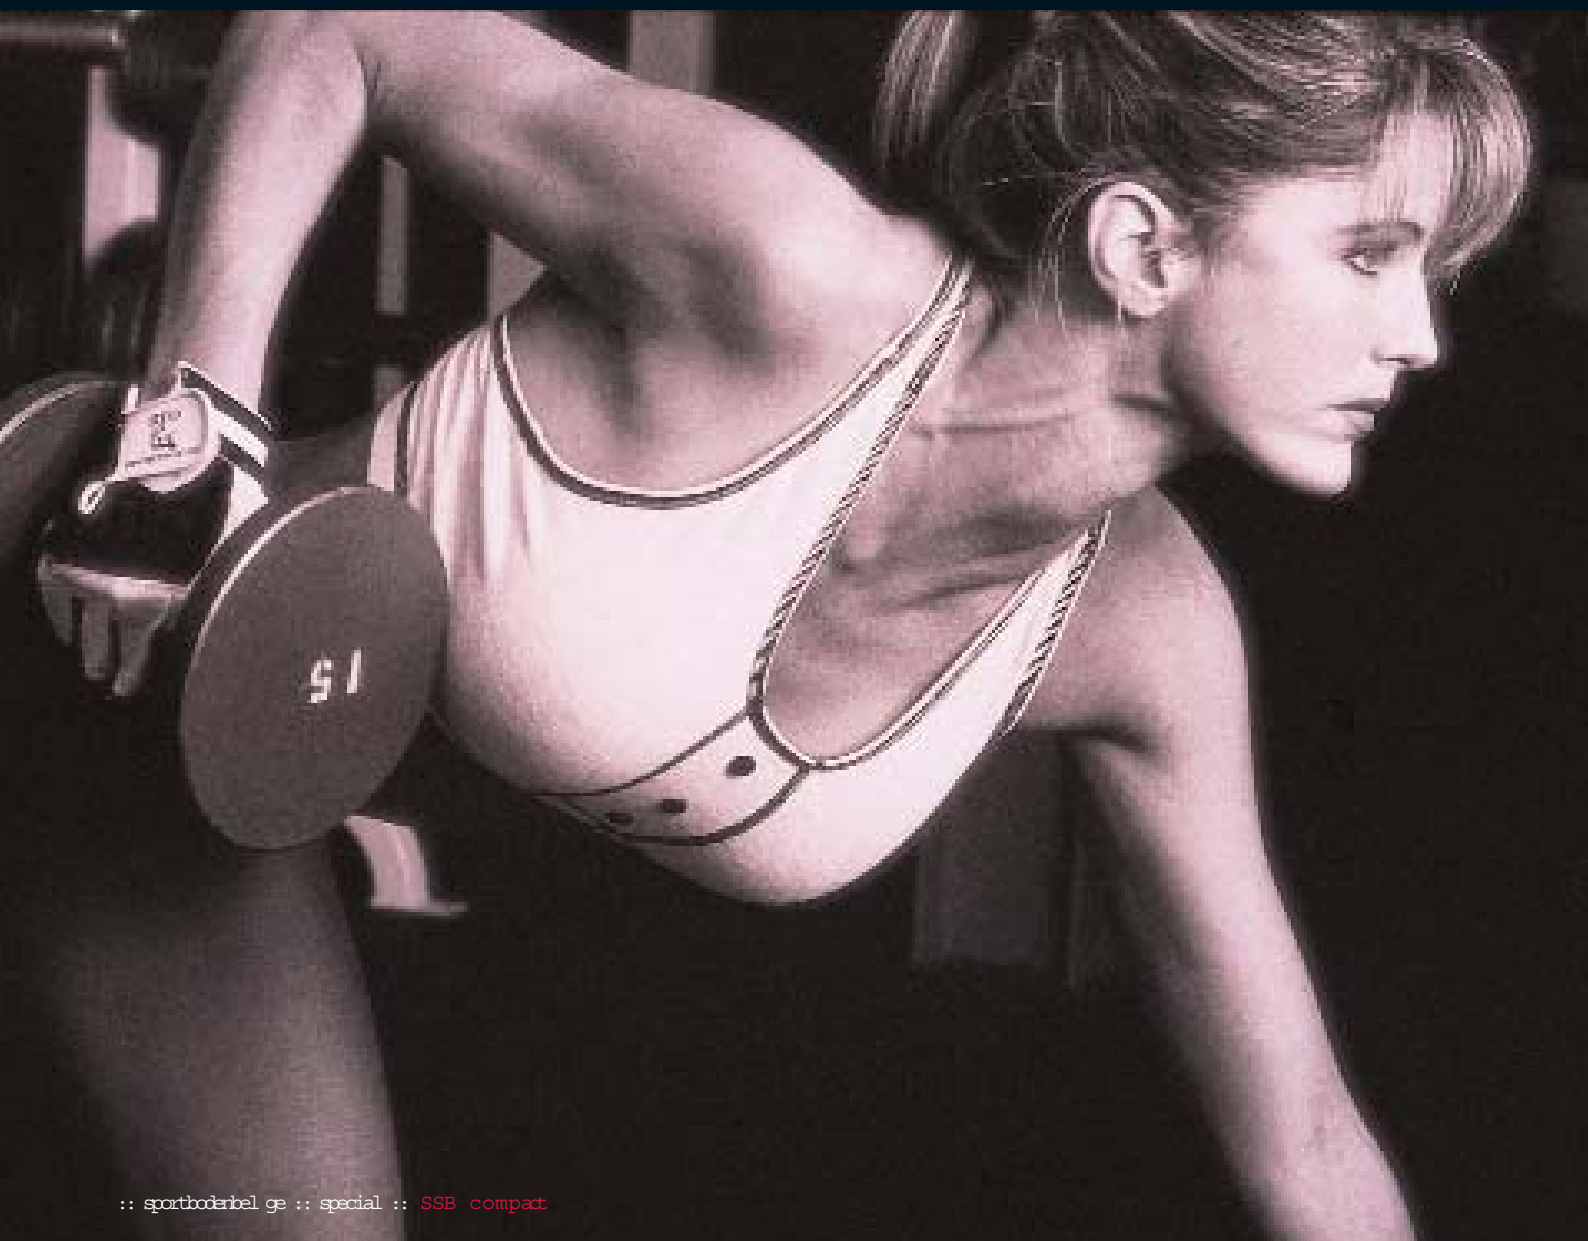




A Sportec® SSB Compact vörös színben, egy sportközpontban >




## erős

- > Csúszásgátló és szögálló
- > Kibírja a szélsőséges terhelést is
- > plusz járófelület színes gumiból

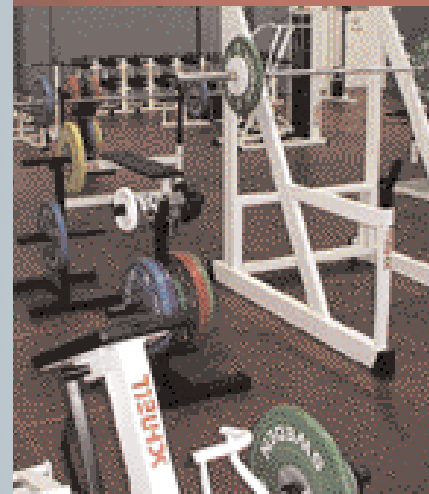

Sportec® SSB Compact - felület nyomott profillal (az alsó réteg sima) >

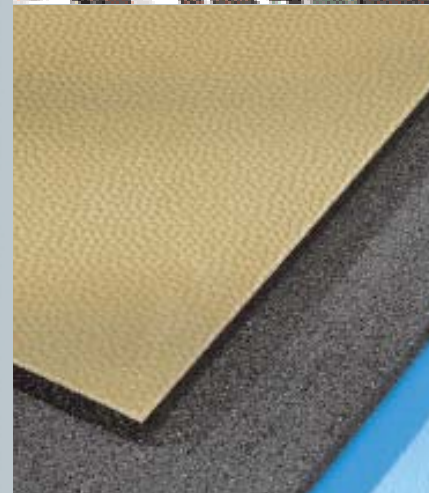

A Sportec® SSB Compact zöld, vörös, kék és fekete színekben kapható.



**ALAPANYAG** :: az alsó réteg poliuretánnal ragasztott gumiszemcsékből készült, felső kidolgozott réteggel / a fedőréteg új gumi (NB/SBR) **FELÜLET SÚLYA** :: kb. 20 kg/Platte, kb. 15 kg/m<sup>2</sup> **VASTAGSÁG** :: 17 mm (+/- 1 mm) **SZÉLESSÉG** :: 800 mm (+/- 2 mm) **HOSSZ** :: 1650 mm (+/- 2 mm) **SZÍN**:: zöld (igény esetén vörös, kék, vagy fekete is) **PEREMTELJESÍTMÉNY** :: 90° **KEMÉNYSÉG** :: kb. 65 Shore A > DIN 53505 **TŰZVÉDELMI BESOROLÁS** :: B1 > DIN 4102



# CONCEPT



**az igazi "mindenes"**. A Sportec® Concept padlófelület ideális minden olyan padló számára, amely nagy igénybevételnek van kitéve. Kiváló rugalmassága és strapabírása a tornatermekben, rehabilitációs klinikákon, bölcsődékben, óvodákban és beltéri játszótéren sikeres alapot jelent mindenféle tevékenység számára.

A Sportec® Concept elasztomerikus padlófelületen puha a lépés, és csökkenti a lépésből fakadó hangrezonanciát. Könnyű feldolgozni és telepíteni, valamint könnyű tisztítani is, és vízálló. A Sportec® Concept 7 mm vastag, és 1,25 m széles és 10 m hosszú tekercs formában szállítjuk.

# megbízható

- > sokféle alkalmazás
- > könnyű tisztítás
- > vízálló
- > kiválóan szigeteli a lépcsőzajt
- > környezetbarát, újrahasznosított anyagból készül

A Sportec® Concept felülete, a Sportec® SSB-hez hasonlóan szűz elasztomerből készül, amely megfelel a szigorú DIN 4102 B1-es tűzállósági szabványnak. A Sportec® SSB-től eltérően a Concept puha felülettel és párnázott aljjal rendelkezik: ez a Sportec® Standard. A kombinált rendszer ideális talaj a sporttevékenységre természetes körülmények között.

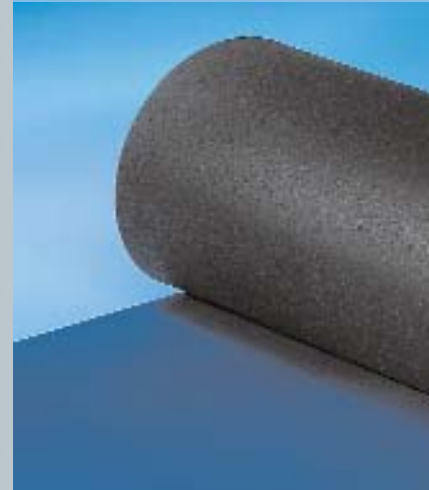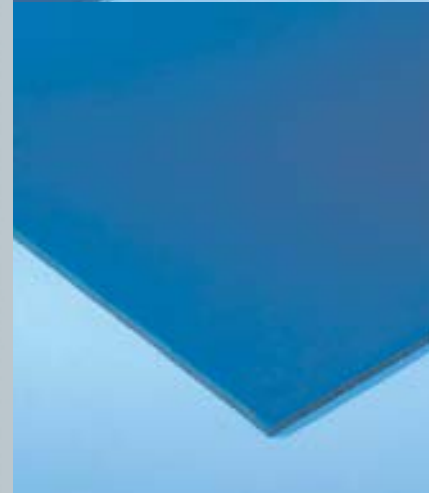

**ALAPANYAG** :: az alsó réteg poliuretánnal ragasztott gumiszemcsékből készült, felső kidolgozott réteggel / a fedőréteg új gumi (NB/SBR) **FELÜLET SÚLYA** :: kb. 7 kg/m<sup>2</sup> **VASTAGSÁG** :: 7 mm (+/- 1 mm) **SZÉLESSÉG** :: 1250 mm (+/- 2 mm) **HOSSZ** :: 10000 mm (+/- 0,5%) **PEREMTELJESÍTMÉNY** :: 90° **SZÍN** :: kék, vörös, zöld **HÚZÓSZILÁRDSÁG** :: kb. 1,9 N/mm<sup>2</sup> > DIN 53571 **SZAKADÁSI NYÚLÁS** :: kb. 105% > DIN 53571 **KEMÉNYSÉG** :: kb. 85 Shore A **TŰZVÉDELMI BESOROLÁS** :: B1 > DIN 4102

# SSB 30

**nincs kompromisszum,** mikor a biztonságról van szó - a lővés előtt, alatt és után. A Sportec® SSB 30-cal a veszélyes padlóról visszapattanó vagy padlón gellert kapó lövedékek kiküszöbölhetőek. Mivel a lőtéren a biztonság növeli a mesterlövész koncentrációját és teljesítményét.

A szilárd gumin kívül a Sportec® SSB 30 egy plusz felületet is tartalmaz, amely színezett gumiból készül. A teszteredmények azt mutatják, hogy a padló kiválóan alkalmas lőterekhez, és maximális teherbírású. Nagy súlyával a felületet rögzítés nélkül kell lefektetni, hogy könnyen cserélhető legyen. Ráadásul a Sportec® SSB 30 hőszigetelő, elasztikus, és elnyelő, és a puskapornymok könnyen eltávolíthatók.



A Sportec® SSB 30 a németországi Bayreuthban, a Bundesgrenzschutz lőterén


## biztonságos

- > védelem a visszapattanó és gellert kapó lövedékek ellen
- > elasztikus és elnyelő
- > hőszigetelő
- > könnyen tisztítható
- > a tanúsítványt a Beschussamt Ulm adta ki (Nr. 6600-15)

## referenciák

- > Golden Eagle lőtér, Egyesült Arab Emírátságok
- > Erőmű biztonsági területe, Sellafeld, Egyesült Királyság
- > Kreml lőtere, Moszkva, Oroszország
- > Az Egyesült Államok DPW bázisa, Schweinfurt, Németország
- > Rendőrkapitányság, Bruchsal, Németország

A Sportec® SSB 30 zöld, vörös, kék és fekete színekben kapható

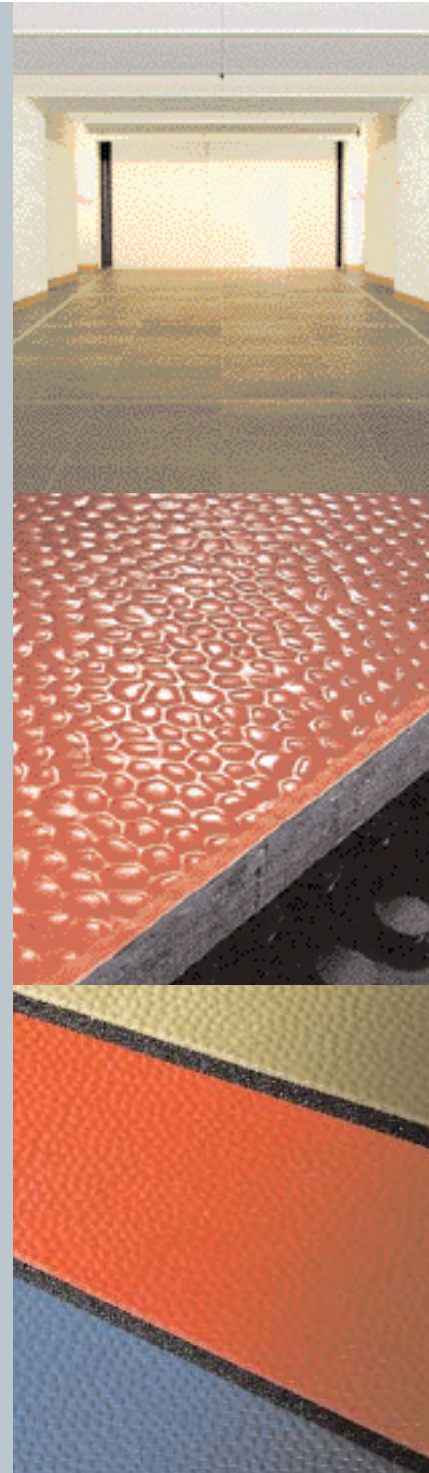

**ALAPANYAG** :: tömör gumi, kiváló minőségű kaucsuk-keverékből vulkanizálva, plusz színezett gumi felsőréteggel (NB/SBR) **FELÜLET SÚLYA** :: kb. 22 kg/Platte, ca. 29 kg/m<sup>2</sup> **ERŐSSÉG** :: 30,5 mm (+/- 1,5 mm) **SZÉLESSÉG** :: 750 mm (+/- 0,5%) **HOSSZ** :: 1000 mm (+/- 0,5%) **SZÍN** :: zöld (igény esetén vörös, kék, vagy fekete is) **PEREMTELJESÍTMÉNY** :: +/- 2 mm **KEMÉNYSÉG** :: kb. 60 Shore A **TŰZVÉDELMI BESOROLÁS** :: B1 > DIN 4102




# EUROFLEX shooting

**golyóálló** és tömör, az EUROFLEX shooting puha padlóborítása megelőzi a veszélyes visszapattanó és gellert kapó lövedékeket a lőterek belső területén. Ellenáll még a legerősebb lövedékeknek is, és elnyeli őket, csupán kisebb felületi karcolások maradnak a golyók ütései nyomán. A poliuretánnal ragasztott gumiszemcsékből álló lapok és az önterülő PU alapozó két másik komponensének elegye képezi az EUROFLEX shooting innovatív technológiáját.

# erős

- > védelem a visszapattanó és gellert kapó lövedékek ellen
- > töbrétegű
- > puha
- > sokféle színárnyalatban kapható
- > az EUROFLEX shootingot a Beschussamt Wien tesztelte (Nr. ZI: 0237 a/G-BAW-00)

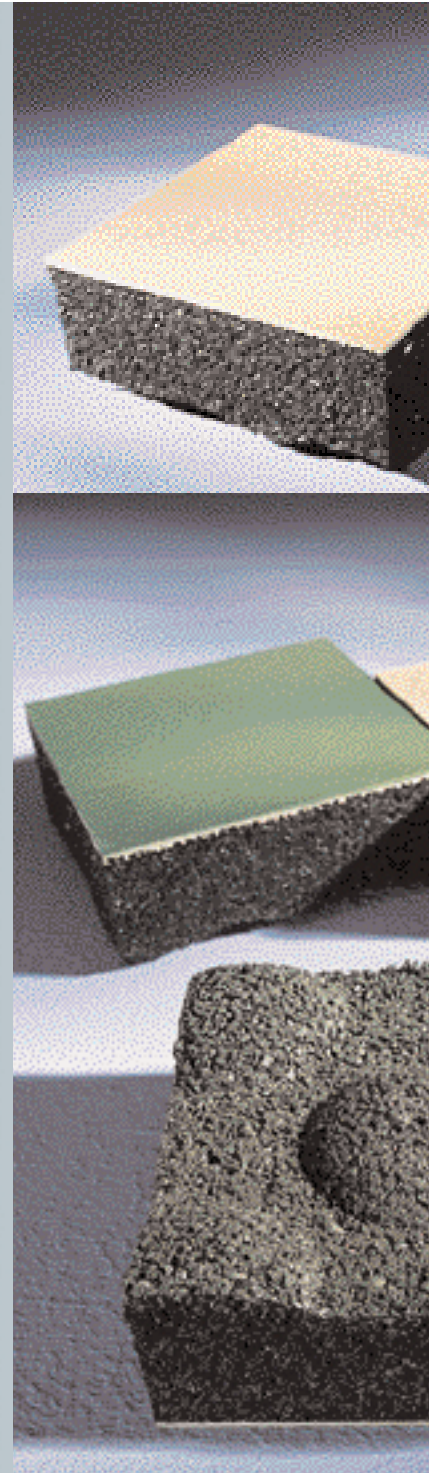

**ALAPANYAG** :: aljzat: PU-val ragasztott gumiszemcsékből álló lapok; felső réteg: két komponensű önterülő PU alapozó **FELÜLET SÚLYA** :: kb. 24 kg/m<sup>2</sup> **FELÜLET ALAPOZÁSA** :: kb. 2,5 kg/m<sup>2</sup> **ERŐSSÉG** :: 40 mm (+/- 3 mm) **SZÉLESSÉG** :: 500 mm (+/- 3 mm) **HOSSZ** :: 500 / 1000 mm (+/- 3 mm) **ZAJSZIGETELÉS** :: <sup>3</sup>L<sub>w</sub> = 47 dB 40 mm-nél (Ö-Norm S 5101) az aljzatnál



A lövésbiztonságot a Beschussamt Ulm (DSM 98 222) által elvégzett teszt tanúsítja)

# EUROFLEX G

**Lövésálló** Az EUROFLEX gumi védőlapok falakra és mennyezetre különösen alkalmasak a belső és külső területek felszerelésére a lőtereken. A veszélyes visszapattanó és gellert kapó lövedékek kiküszöbölhetőek, és a gumilapok elnyelik a lövedékeket, csupán apró felszíni sérülések maradnak.

Az újrahasznosított autógumiból készült szemcsék és poliuretán keveréke az EUROFLEX G-t ideális kiegészítőjévé teszi mind a Sportec® SSB 30, mind pedig az EUROFLEX shooting talajoknak a lövészállások többi területén. Íme a "mindenes" megközelítés a sport és a profi mesterlövészek maximális biztonsága érdekében. A telepítést fa támasztókeret segítségével kell végezni.

**ALAPANYAG** :: újrahasznosított autógumi-szemcse és 10% poliuretán ragasztóágens **FELÜLET SÚLYA** :: ca. 24 kg/m<sup>2</sup> **RELATÍV SŰRŰSÉG** :: kb. 720 kg/m<sup>3</sup>  
**ERŐSSÉG** :: 40 mm (+/- 3 mm) **SZÉLESSÉG** :: 500 mm (+/- 3 mm) **HOSSZ** :: 500/1000 mm (+/- 3 mm) **SZÍN** :: vörös (igény szerint fekete és zöld színben is kapható) **ZAJSZIGETELÉS** :: <sup>3</sup>L<sub>w</sub>=47 dB bei 40 mm > Ö-szabvány S 5101 **KOPÁSÁLLÓSÁG** :: ca. rV 5,9 > DIN 18035, 6.rész **ZAJELNYELÉS** :: Ing. Müller tesztjelentése > DIN 52215 **TŰZVÉDELMI BESOROLÁS** :: B2 > DIN 51960





RAKTÁR és KERESKEDELEM

GÁT-Építőanyag-Szakkereskedő Kft.

1106 Budapest, Bogáncsvirág út. 5-7.

+36 30 381-8184

[info@gat-kft.hu](mailto:info@gat-kft.hu)

[www.gat-kft.hu](http://www.gat-kft.hu)